

- FTTH用PO BOX、ONUなどに安価で最適
- 高屈曲SMファイバ(R15)にも対応可能
- 製品梱包内に実測値データを同梱
- メカニカルスプライスを考慮した0.25mmUV心線を標準採用

■ 特性

SM(シングルモード) コネクタ光学特性

種別	コネクタ接続損失	コネクタ反射減衰量		
		SPC研磨	UPC研磨	APC研磨
SM	0.5dB以下	40dB以上	50dB以上	60dB以上

■ 品名例

片端SC/SPC付UV心線SM1M


SCS - **UV-SM(R15)** - **1M**

① ②③ ④

①A端コネクタ ②③ファイバタイプ ④全長

コネクタ種別	① コネクタ品名		
	SM(SPC研磨)	SM(UPC研磨)	SM(APC研磨)
SC	SCS	SCU	SCA
SC2	SC2S	SC2U	SC2A
FC	FCS	FCU	FCA
LC	LCS	LCU	LCA

■ UV心線 φ0.25m

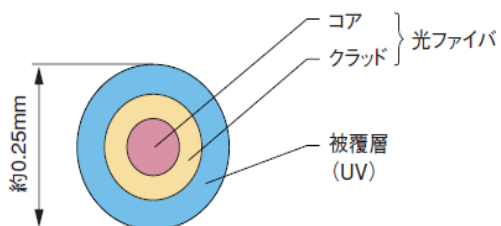

②③コード品名	ファイバ種別		コード標準色
S-SM(R15)	SM8.6/125	OS1/OS2	青色

※本カタログの記載内容は製品改良、その他の理由により予告なく変更することがございますので予めご了承ください。