





標準タイプ

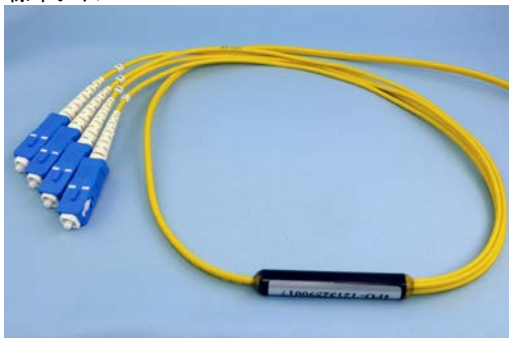

φ0.9mm分岐タイプ

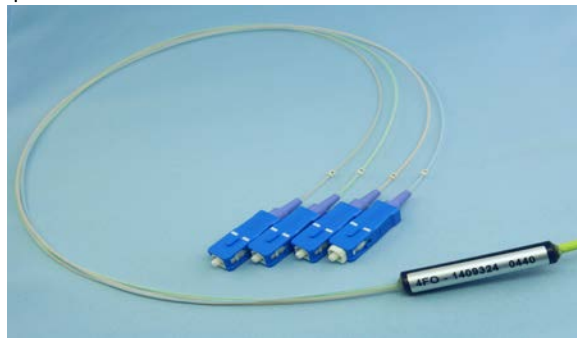

- 海外製造拠点より7~10営業日にてお届け可能！
- 高品質、低価格
- 12心テープコードもご対応していますので別途ご相談下さい。
- 高密度スライスユニット用φ0.9mm分岐タイプもラインアップ！
- ご使用用途に合わせたカスタマイズ品もご対応可能です！
- 高難燃特性/UL (OFNR)ライザー燃焼試験適合品
- 環境配慮された製品です。RoHS指令対応

■ 特性

SM(シングルモード) コネクタ光学特性

種別	コネクタ接続損失	コネクタ反射減衰量		
		SPC研磨	UPC研磨	APC研磨
SM	0.5dB以下	40dB以上	50dB以上	60dB以上

MM(マルチモード) コネクタ光学特性

種別	コネクタ接続損失	コネクタ反射減衰量
		PC研磨
GI	0.3dB以下	25dB以上 *

* マルチモードの反射減衰量は理論値保証とする。

■ 品名例

片端SC/PC付4FOコードGI50若草色5M(分岐0.5M)


SCP - **4T-GI50** - **5M(0.5M)**

① ② ③(④)

①A端コネクタ ②テープコードタイプ ③全長(④分岐長)


コネクタ種別	① コネクタ品名		
	MM(PC研磨)	SM(SPC研磨)	SM(UPC研磨)
SC	SCP	SCS	SCU
LC	LCP	LCS	LCU
FC	FCP	FCS	FCU
ST	STP	STS	STU
MU	MUP	MUS	MUU
SC2	SC2P	SC2S	SC2U

■ 2心テープコード 2.5×3.5mm

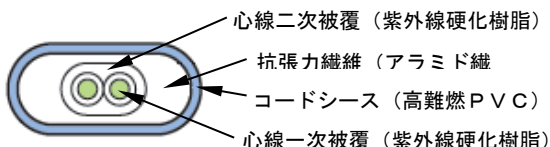


②コード品名	ファイバ種別		コード標準色
2T-SM(R15)	SM8.6/125	OS1/OS2	黄色

■ 4心テープコード 2.5×3.5mm



②コード品名	ファイバ種別		コード標準色
4T-GI50	GI50/125	OM2(1G)	若草色(橙色)
4T-OM3	GI50/125	OM3	アクア色
4T-OM4	GI50/125	OM4	マゼンダ色
4T-SM	SM9.2/125	OS1/OS2	黄色(青色)
4T-SM(R15)	SM8.6/125	OS1/OS2	黄色

■ 8心テープコード 2.5×4.5mm



②コード品名	ファイバ種別		コード標準色
8T-GI50	GI50/125	OM2(1G)	橙色
8T-OM3	GI50/125	OM3	アクア色
8T-SM	SM9.2/125	OS1/OS2	黄色
8T-SM(R15)	SM8.6/125	OS1/OS2	黄色

※本カタログの記載内容は製品改良、その他の理由により予告なく変更することがございますので予めご了承ください。